



0019 Kilda Pearl
22.5 x 152.4 cm



0018 Kilda Cashmere
22.5 x 152.4 cm



0015 Kilda Golden
22.5 x 152.4 cm



0016 Puno Brown
22.5 x 152.4 cm



0003 Viajo
22.5 x 152.4 cm



0020 Kilda Smoked
22.5 x 152.4 cm



KONTRAST IM DESIGN

Leicht Mittel Stark



0005 Cocha
17.7 x 121.9 cm



0007 Quito
17.7 x 121.9 cm



0017 Puno Pure
17.7 x 121.9 cm



0008 Lovina
17.7 x 121.9 cm



0002 Hobart
17.7 x 121.9 cm



0010 Cartago
17.7 x 121.9 cm



0004 Sucre
17.7 x 121.9 cm



0006 Uyuni Taupe
17.7 x 121.9 cm



0001 Puerto
17.7 x 121.9 cm



0009 Viajo Grey
17.7 x 121.9 cm



0011 Trondheim
45.7 x 91.4 cm



0014 Noosa Corfen
45.7 x 91.4 cm



0013 Bello
45.7 x 91.4 cm



0012 Geelong Grey
45.7 x 91.4 cm



BESCHREIBUNG	NORMEN	EINHEIT	WERTE
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6.00
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9480
Format/Inhalt	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	225 x 1524 5 Planken je Box = 1,73 m ² 54 Boxen/Palette = 92,34 m ²
			177 x 1219 8 Planken je Box = 1,67 m ² 56 Boxen/Palette = 96,88 m ²
			457 x 914 4 Fliesen je Box = 1,72 m ² 56 Boxen/Palette = 93,52 m ²
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33-42
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	Bfl-s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10*
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißverhalten	EN 660.2	mm ³	< 2
Verschleißgruppe	NF 189	Gruppe	T
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	18
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15%
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Stuhlrollentest	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ Matt
Verhalten ggü Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT / GARANTIE			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Garantie im privaten Bereich		Jahre	15


*Rutschhemmung: Details auf gerflor.com



Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Straße 27
53840 Troisdorf
www.gerflor.de

Gerflor
theflooringgroup

RC Lyon B 726 580 152 - jpe - Printed in CEE 209 406 - 10/2018 - Abbildungen können aufgrund drucktechnischen Bedingungen vom Original abweichen.



STABIL



IDEAL FÜR DIE
RENOVIERUNG
VON ALTEN
FLIESENBÖDEN



LEISE



WASSERDICHT

RIGID 55

LOCK ACOUSTIC

Gerflor
theflooringgroup

RIGID


DER PERFEKTE
MIX
ACOUSTIC



LEISE
-18 dB



REALISTISCHE STRUKTUR



DIMENSIONSSTABIL
BIS ZU 60°C



IDEAL FÜR BAD UND KÜCHE



**GERINGE AUFBAU-
HÖHE - IDEAL FÜR
RENOVIERUNGEN**





**KEIN KLEBSTOFF
ERFORDERLICH**



RIGID 55

LOCK ACOUSTIC

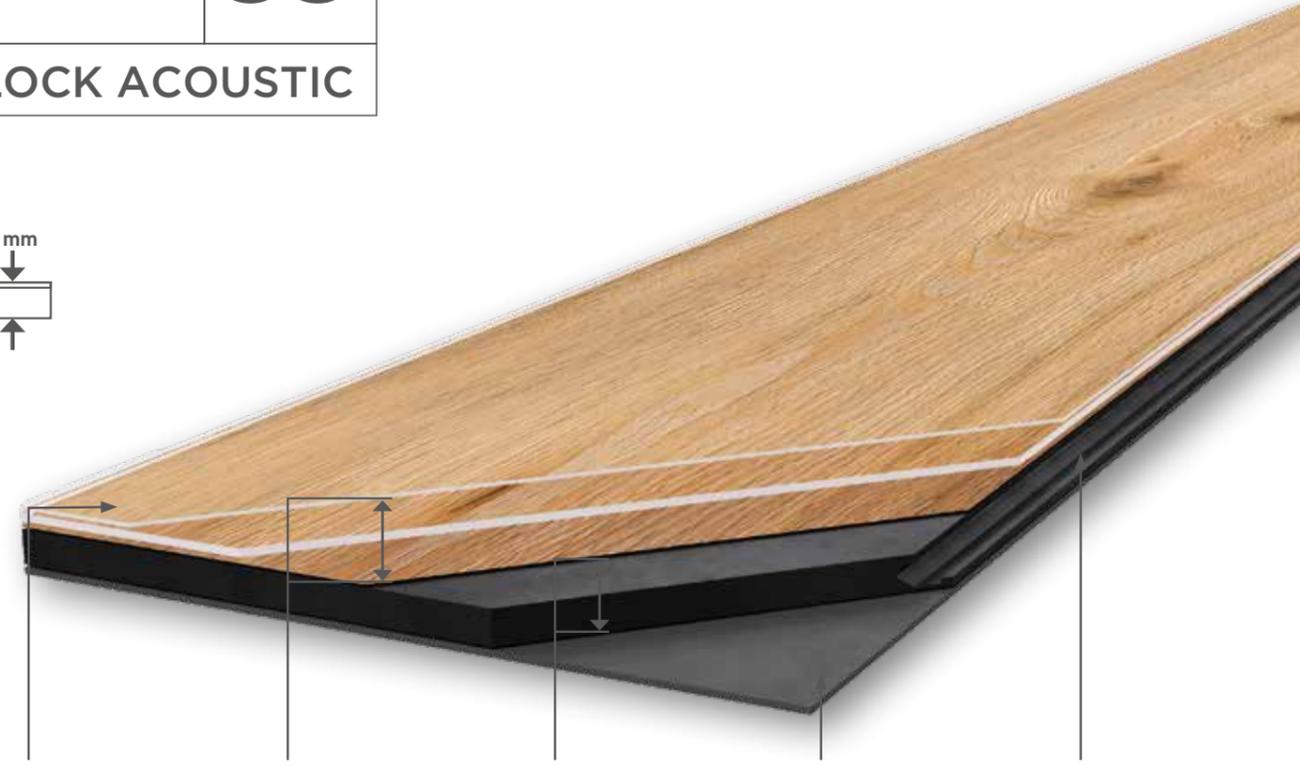

PUR+ MATT



Einfache Reinigung und Pflege

4D DESIGN

NATURGETREUE OBERFLÄCHENPRÄGUNG UND GEFASTE KANTEN



Besonders realistische Optik

MATTE OBERFLÄCHE



Natürlicher Look

KRISTALLKLARE NUTZSCHICHT



Design und Farbe werden perfekt definiert

XL FORMAT

Große Auswahl an Planken und Fliesen

FULL RIGID CORE TECHNOLOGIE



Rigid



60°C
140°F
Max.



Beste Maßstabilität



Verlegung über alte Fliesen mit einer Fuge von max. 6 mm


HOHE DÄMMUNG

AKUSTISCHE RÜCKENSCHICHT



18 dB

LOCK SYSTEM



Einfache Verlegung